





Lave-vaisselle encastrable Double-tiroir - ADG 2900 IX

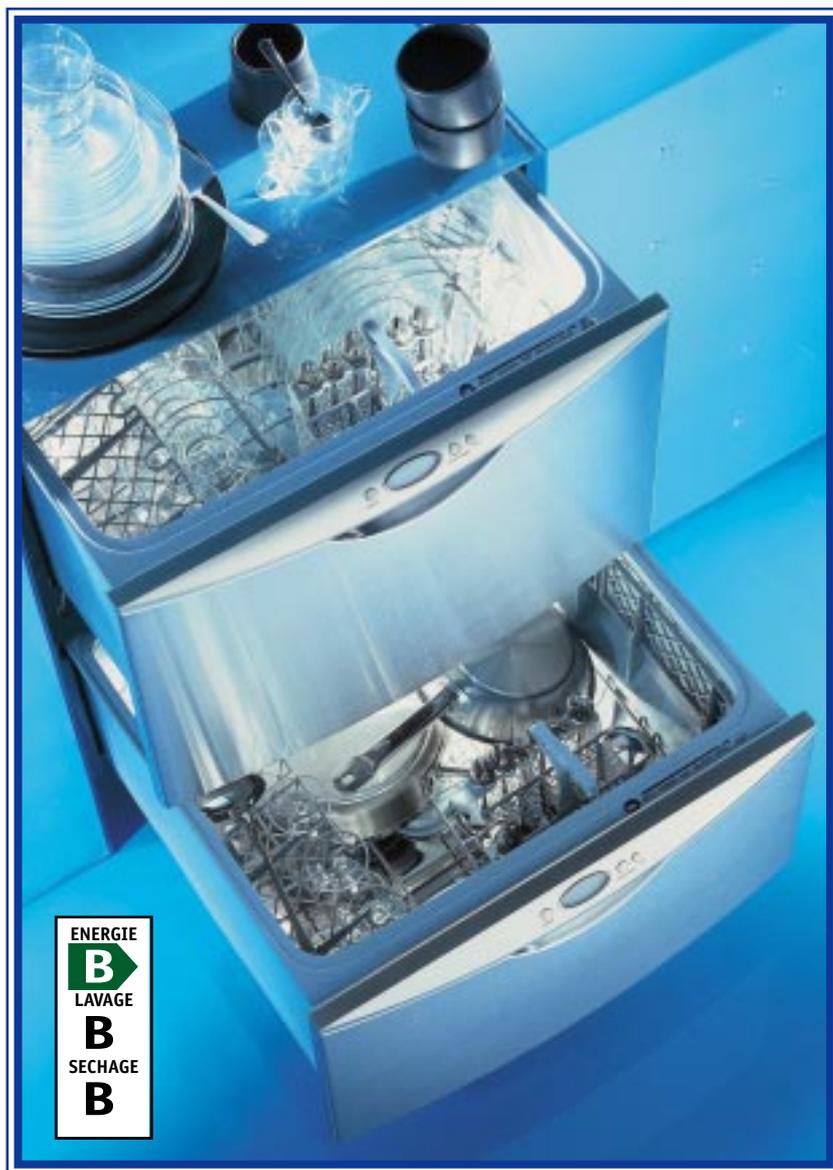

ADG 2900 IX

- fonctionnement indépendant de chaque tiroir
- Paniers totalement modulables
- Ecran LCD (liquid Cristal Display) de haute résolution
- Programmateur électronique à touches sensibles
- Sécurité Aquasafe (anti-débordement et anti-fuite)
- Départs différés digitaux de 1 à 12 h.
- Niveau de bruit : 51 dB(A)*

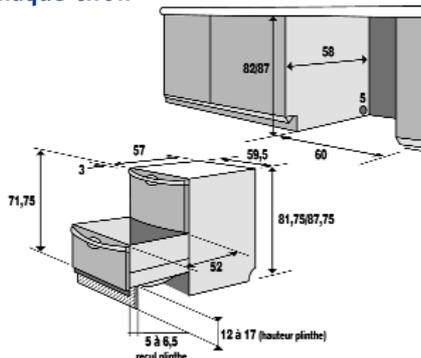

| MODELE | ADG2900 IX |
|--|-------------------|
| Portes galbées inox | OUI |
| Fonctionnement indépendant de chaque tiroir | OUI |
| Séchage Jet Dry | OUI |
| Températures de lavage en °C | 45/50/55/60/65/70 |
| Niveau de bruit en dB(A)* | 51 |
| PROGRAMMATION ELECTRONIQUE | |
| Nombre de programmes, dont : | 9 |
| Prélavage à froid | OUI |
| Fragile | OUI |
| Rapide | OUI |
| Eco à 50°C | OUI |
| Quotidien à 65°C | OUI |
| Intensif à 70°C | OUI |
| Départ différé digital | 1 à 12 h |
| TOUCHES (SUR CHAQUE TIROIR) | |
| Marche/Arrêt | OUI |
| Départ avec voyant | OUI |
| Verrouillage/Sécurité enfant | OUI |
| CONSOMMATIONS : (PROG. ECO A 50°C) NORME EN 50242 | |
| Eau (litres) | 24 |
| Energie (kWh) | 1,24 |
| Durée (minutes) | 180 |
| CLASSES D'EFFICACITÉ | |
| Energétique | B |
| Lavage | B |
| Séchage | B |
| CONSOMMATIONS POUR 220 CYCLES ECO À 50°C | |
| Eau (litres) | 5280 |
| Energie (kWh) | 273 |
| DOUBLE TIROIR | |
| Paniers totalement modulables | OUI |
| Picots et supports amovibles pour laver casseroles & faitouts | OUI |
| Supports multi-rangement | 4 |
| SÉCURITÉS & EQUIPEMENT (SUR CHAQUE TIROIR) | |
| Sécurité Aquasafe | OUI |
| Indicateur anti-fuite (L.C.D.) | OUI |
| Voyant arrivée d'eau | OUI |
| Voyant niveau de sel | OUI |
| Voyant niveau de liquide de rinçage | OUI |
| Déroulement de programme et temps restant | OUI |
| Voyants indicateurs de programme | OUI |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
| Fonctionnement indépendant de chaque tiroir | OUI |
| Nombre de couverts | 12 |
| Nombre de bras de lavage | 2 |
| Porte-tiroir | OUI |
| Cuve monobloc anti-fuite | OUI |
| Adoucisseur électronique 6 positions | OUI |
| Régénération électronique | OUI |
| Distributeur automatique de détergent | OUI |
| Distributeur automatique de produit de rinçage avec indication de niveau | OUI |
| Élément chauffant | Disque céramique |
| 4 pieds réglables en hauteur | OUI |
| DIMENSIONS EN CM (H X L X P) | |
| Du produit | 81,7 x 59,5 x 57 |
| Avec emballage | 88,7 x 65,4 x 67 |
| De l'encastrement | 82 à 87 x 60 x 58 |
| Poids net/avec emballage (en kg) | 58 / 60 |
| Alimentation électrique | 230/50Hz/10 A |
| ADG2900IX • EAN : 8003437 745 577 • 12 NC : 8542 764 01740 | |

* norme EN 60704-3