


**iQ700**  
**CD634GBS1 Inox**  
**Four vapeur**



Le four compact vapeur pour une cuisine saine réussie.

- ✓ Le four 100% vapeur fullSteam vous aide à préparer des plats diététiques dans la simplicité.
- ✓ Ecran TFT: bonne visibilité sous tous les angles
- ✓ cookControl Plus : succès garanti de nombreux plats.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.
- ✓ Eclairage Halogène

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Niche d'encastrement (mm) : 450 x 560 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 455 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 525 x 650 x 705  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 25,0  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
 Code EAN : 4242003658338  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Certificats de conformité : CE, VDE

##### Accessoires intégrés

1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L  
 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L  
 1 x éponge



#### Accessoires en option

HZ6SCCO  
 HZ36D533P PLAT EN PORCELAINE

## iQ700

### CD634GBS1 Inox

### Four vapeur

#### Équipement

##### Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

##### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson: Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 30 °C - 100 °C
- 20 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires:
  - programme de détartrage
  - Détection du point d'ébullition

##### Confort/Sécurité :




- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce
- Préconisation de température
  - Affichage de la température
  - Contrôle optique de la montée en température
  - Programmateur électronique
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
  - Coupure automatique du four
  - Touche marche
  - Interrupteur au contact de la porte
- Réservoir d'eau 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide

##### Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.9 kW

**iQ700**  
**CD634GBS1 Inox**  
**Four vapeur**

Cotes

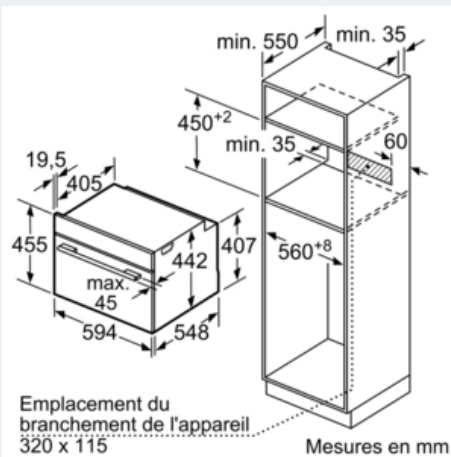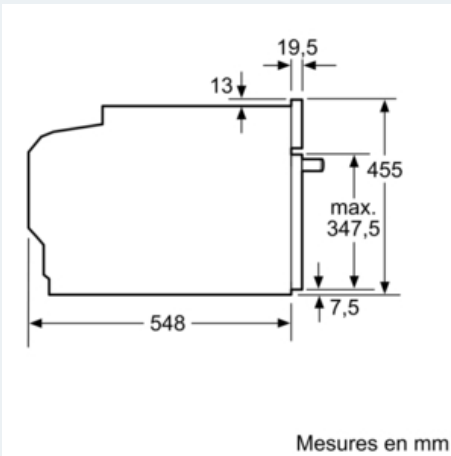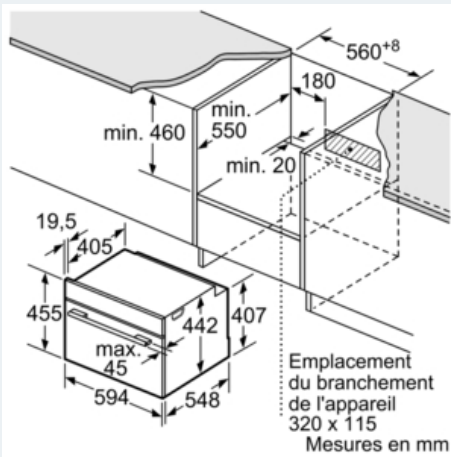

Montage avec une table de cuisson.

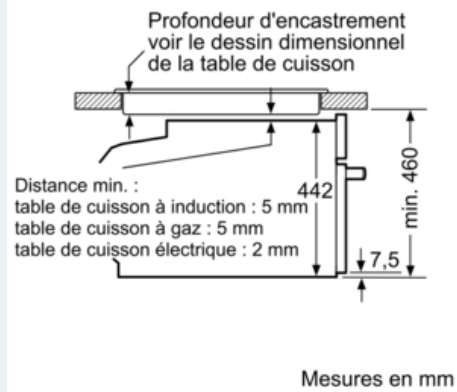

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	39 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm